



GONG D'ETAGE NU 12/24 V - 3 TONS


vue arrière

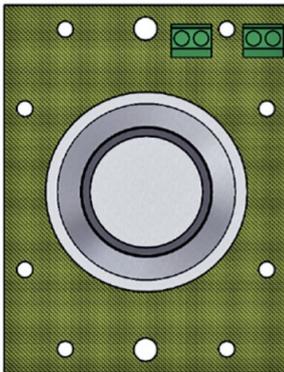

vue avant

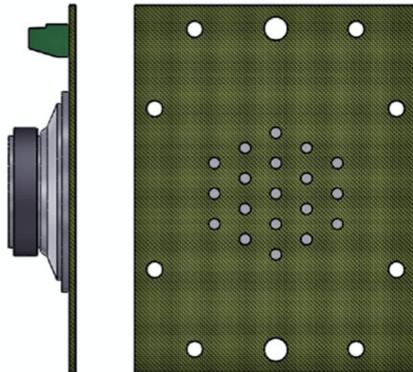


dimensions

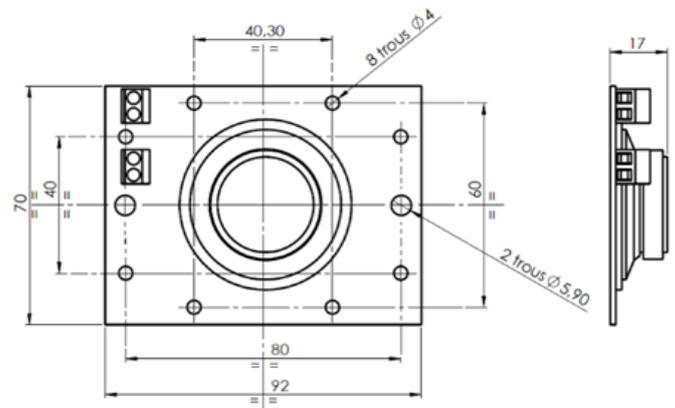

FONCTIONS

Fonction : émettre un ou plusieurs sons (1 à 3) selon l'apparition d'une entrée.

Diagramme fonctionnel

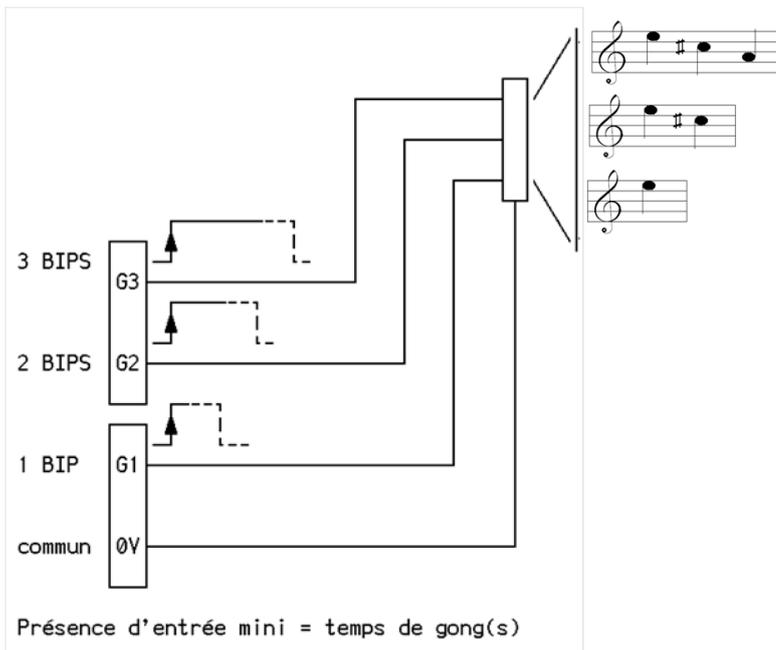

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée / alimentation	: 10 à 26 VDC
Sortie	: haut parleur
Courant standby	: 0 mA (inexistant)
Courant à l'appel (max 7 sec.)	: \cong 170 mA
Courant entrée présente	: \cong 25 mA
Mélodie 3 tons	: 660—550—440 Hz
Niveau sonore	: 70 dB
Période max.	: 7 sec.
Température d'utilisation	: -10°C à +60°C
Homologation	: CE

DIVERS

Connectique bornes à vis
Déclenchement sur front

REFERENCE DE COMMANDE

57081005000 : gong 3 tons