

BOITIER SEQUENCE ALARME / VERSION RELAIS

Objet :

Boitier de séquence de signalisation pour séquence d'alarme type 85/57 disposant d'un faible encombrement en face avant.

Présentation :

A partir d'un boitier type RTM, le relais de séquence s'appuie sur une logique câblée basée sur deux relais instantanés type 1240. Le raccordement du boitier permet plusieurs configurations de séquences, comme le cas du défaut fugitif par exemple.




COMPOSANTS

- ⇒ Boitier type RTM embrochage sur socle de la série 1700 (anciennement SR)
- ⇒ Contient 2 relais instantanés de la famille 1200 qui sont montés sur circuit imprimé verre époxy 16/10^{ème} simple face, 70 µm verni.

ALIMENTATION

- ⇒ 127VCC ou 125 VAC (autres tensions, nous consulter)

APPLICATION POUR DEFAUT FUGITIF

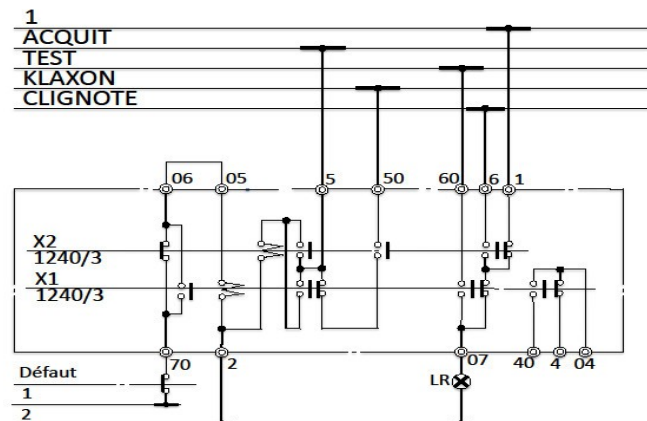

ENCOMBREMENT

