

ELECTRO-AIMANT DE VERROUILLAGE / DEVERROUILLAGE DE TRIPODE D'ACCES AU METRO







Schéma 3D de son installation:

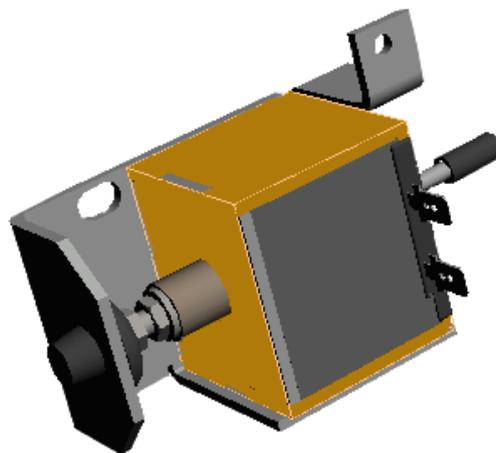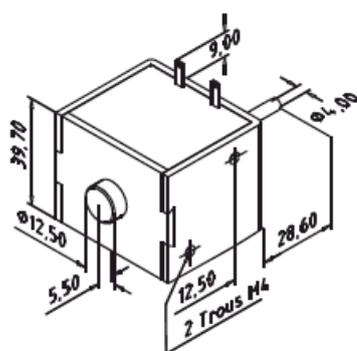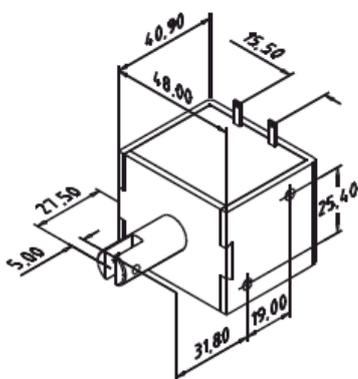

Electro-aimant utilisé : **7173**

DIMENSIONS (mm)	ALIMENTATION	MASSE (g.)	COURSE (mm)
48 x 40.9 x 39.7	6 à 220 VDC – 6 à 230 VAC	350	Réglable (2 à 7 mm)

Principe :

Electro-aimant utilisé pour verrouiller/déverrouiller les tripodes d'accès aux quais du métro.

